ARMARIOS EXTERIOR AX IP-55

ARMARIOS TERMOAISLADOS

MODELOS

Código	Su código	Altura"U"	Alto ext (mm)	Ancho ext (mm)	Fondo ext (mm)	Peso (Kg)	Unid. Embalaje
B15880	AX246	24	1384	600	600	70	1
B15881	AX246DP	24	1384	600	600	70	1
B16932	AX249DP	24	1384	600	900	107	1
B17421	AX426	42	2184	600	600	120	1
B17421	AX429DP	42	2184	600	900	200	1
B19008	AX4289DP	42	2184	800	900	228	1

ESTÁNDARES

- UNE-EN-60950-1: Grados de protección IP-55
- UNE –EN: 50102: Grados de protección mecánicos IK-08.
- Marcado CE.
- DIRECTIVA 2011/65/UE: RoSH Restricción de sustancias peligrosas.
- Fabricados bajo normas ANSI/EIA RS310D, IEC297-2, DN41494: parte 1, parte 7 y estándar ETSI.

- Armario Rack para exterior termoaislado diseñado para equipos de telecomunicaciones de 19” con protección IP-55.
- Construidos en chapa Galvanizada DX51 MAC Z-275 de 1,5mm.
- Color gris ral 7032 recubierto mediante tratamiento con pintura epoxi poliéster con secado al horno.
- Cuerpo con doble pared para generar cámara interior de aireación, que permite reducir la temperatura del interior mediante el flujo de aire a través de la cámara.
- Puerta con junta de goma y con cámara interior.
- Cierre de maneta en 4 puntos antivandálica con posibilidad de incorporar un candado.
- Incluyen 4 montantes de 19” y doble tapa para paso de cables.
- Posibilidad de incorporar una puerta trasera. Modelos DP.
- Toma de tierra en cuerpo y puerta.
- Tejadillo con vierteaguas y hueco para bandeja de ventiladores.

Características

Techo interior
Permite alojar bandeja de 4 ventilado-res en la parte superior.

Tejadillo superior
Tejadillo con vierteaguas y orificios de ventilación superior para la cámara de aire.

Parte inferior
Zócalo para paso de cables. Base del armario con doble tapa para el paso de cables.

Cámara de aire
Cuerpo con doble pared para generar cámara interior de aireación.

Cerradura delantera seguridad
Cierre de maneta de 4 puntos con opción de acoplar un candado para una mayor seguridad.

Puertas
Detalle de la ventilación en la parte superior de la puerta.

Armarios con dos puertas “DP”

Puertas con junta de goma y cámara interior. Los modelos **DP** incluyen dos puertas: una puerta delantera y otra trasera, as dos con cerradura.

Armarios AX 24U ANCHO 600

Fondo 600

Fondo 900

Esquema AX249

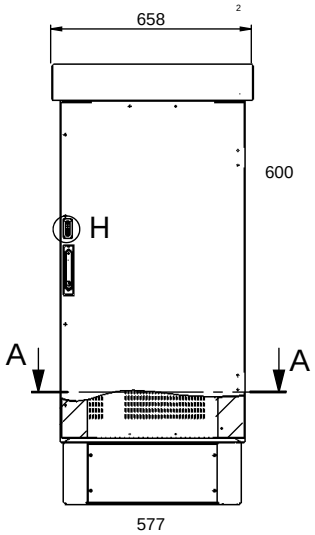

492,48
ESPACIO LIBRE CUERPO

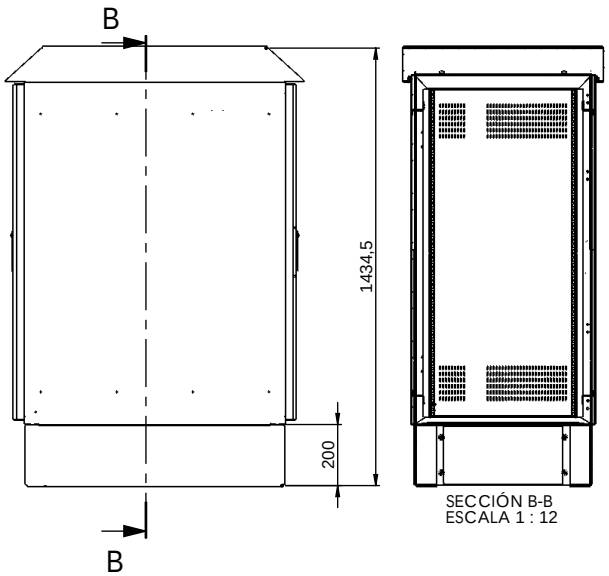

SECCIÓN B-B
ESCALA 1 : 12

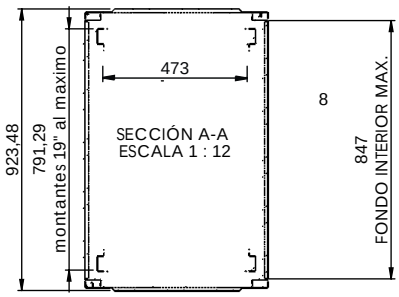

SECCIÓN A-A
ESCALA 1 : 12

Armarios AX 42U ANCHO 600

AX426

Fondo 900 con dos puertas

Esquema AX429DP

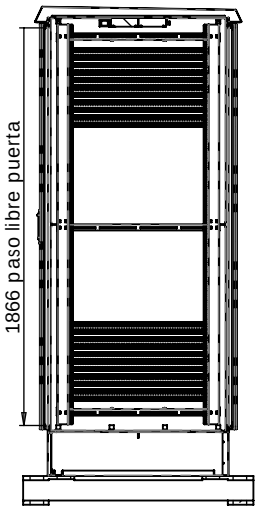

SECCIÓN A-A

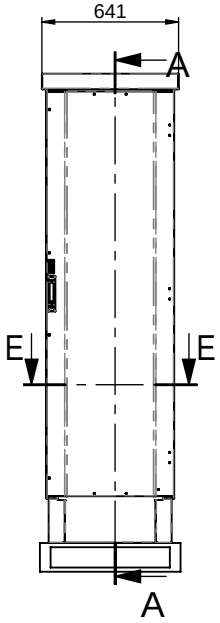

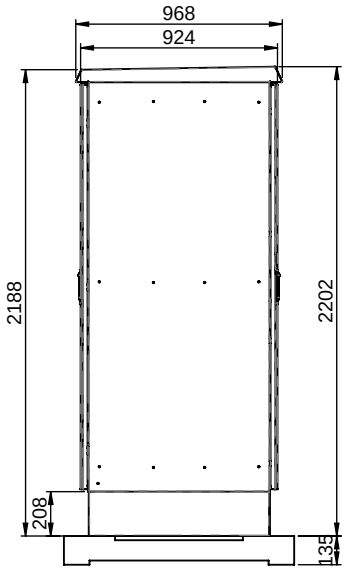



SECCIÓN E-E

BIACOM

ARMARIOS EXTERIOR IP-55

ARMARIOS TERMOAISLADOS

Armarios AX 42U ANCHO 800

Guías laterales de cableado en la parte delantera y posterior.

Esquema 42u 800X900

SECCIÓN A-A
ESCALA 1 : 20

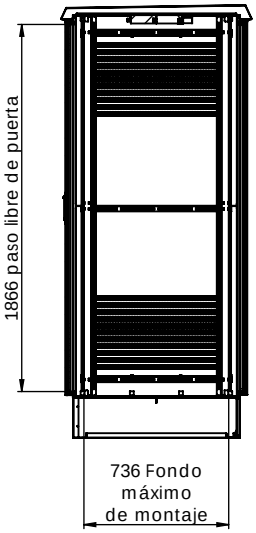

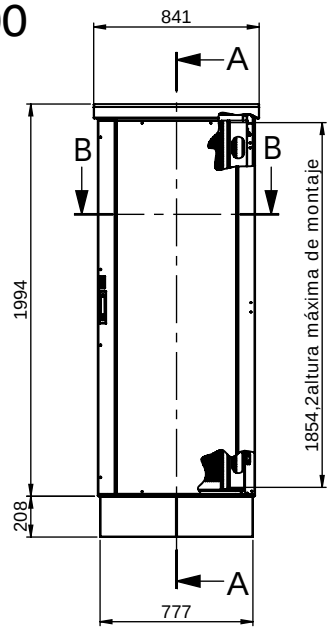

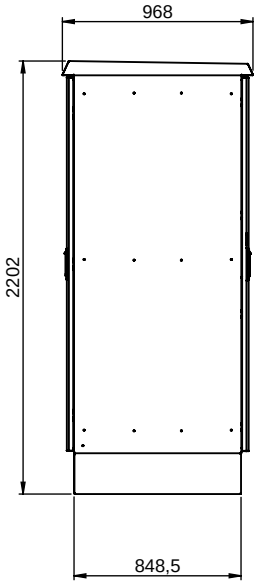

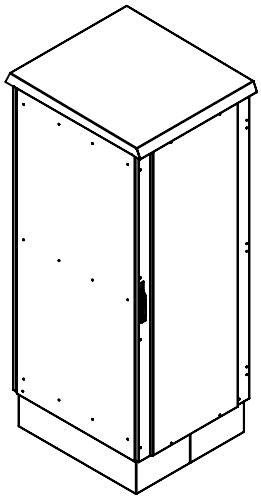

SECCIÓN B-B
ESCALA 1 : 20



ZÓCALO AX

Detalle zócalo

parte inferior del armario y zócalo

Esquema zócalo 600x900

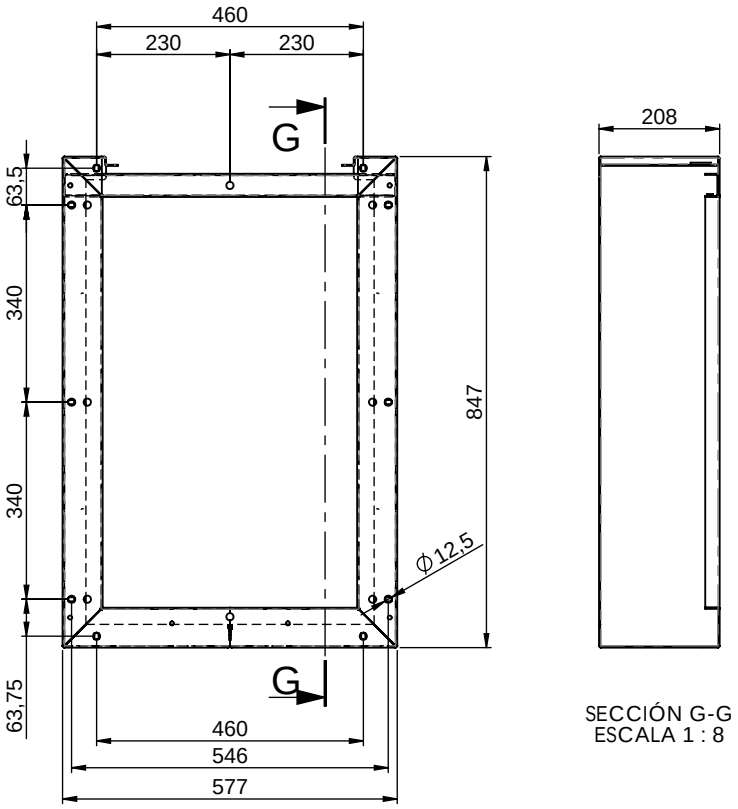

SECCIÓN G-G
ESCALA 1 : 8

ACCESORIOS COMPATIBLES

Paneles guiacables
B15951 (PGC-01): Panel 4 anillas de 40.
B15952 (PGC-02): Panel 4 anillas de 80.
B15953 (PGC-03): Panel de 1U + tapa.

Panel con cepillo
B15956 (PSC-01): Panel de 19" con cepillo.

Soportes angulares
B15958 (AS-600): Para fondo 600.

Regletas
B16500: Alumnio 8 tomas + interruptor.
B16504: Alum. 8 tomas magnetotérmico
B16502: 9 tomas sin interruptor.

Bandejas fijas ajustables de 4 puntos
B15925 (ABIBFJ460): Fondo 600.
B15926 (ABIBFJ480): Fondo 900.

Ventilación superior
B15933 (BV-402): Bandeja de techo con 4 ventiladores y termostáto analógico conectado.

AMX960/AMX1560

ARMARIO MURAL IP65 CON TEJADILLO

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS

- Armario de exterior IP65 robusto y estable, con posibilidad de montar en pared o en poste (accesorio no incluido).
- Cuerpo con doble pared para generar cámara interior de aireación, que permite reducir la temperatura del interior mediante el flujo de aire a través de la cámara.
- Tejadillo con vierteaguas y hueco para ventiladores.
- Se incluyen dos ventiladores de 12x12 en la parte superior para optimizar la refrigeración y los paneles laterales tienen agujeros ciegos para la salida de calor.
- Cerradura de seguridad de 3 puntos.
- Protección IP65.
- Carga estática de 100 Kg.
- Acero DC51D + SPCC. Espesor perfiles 2mm. y resto 1mm.
- Color RAL7035.

ESTÁNDARES

- UNE-EN-60950-1: Grados de protección IP-65
- UNE –EN: 50102: Grados de protección mecánicos IK-08.
- Marcado CE.
- DIRECTIVA 2011/65/UE: RoSH Restricción de sustancias peligrosas.
- Fabricados bajo normas ANSI/EIA RS310D, IEC297-2, DN41494: parte 1, parte 7 y estándar ETSI.

MODELOS AMX

Código	Su código	Altura"U"	Alto ext (mm)	Ancho ext (mm)	Fondo ext (mm)	Peso (Kg)	Unid. Embalaje
B18067	AMX960	9	501	600	600	25	1
B18068	AMX1560	15	750	600	600	35	1

AMX960/AMX1560

ARMARIO MURAL IP65 CON TEJADILLO

FICHA TÉCNICA

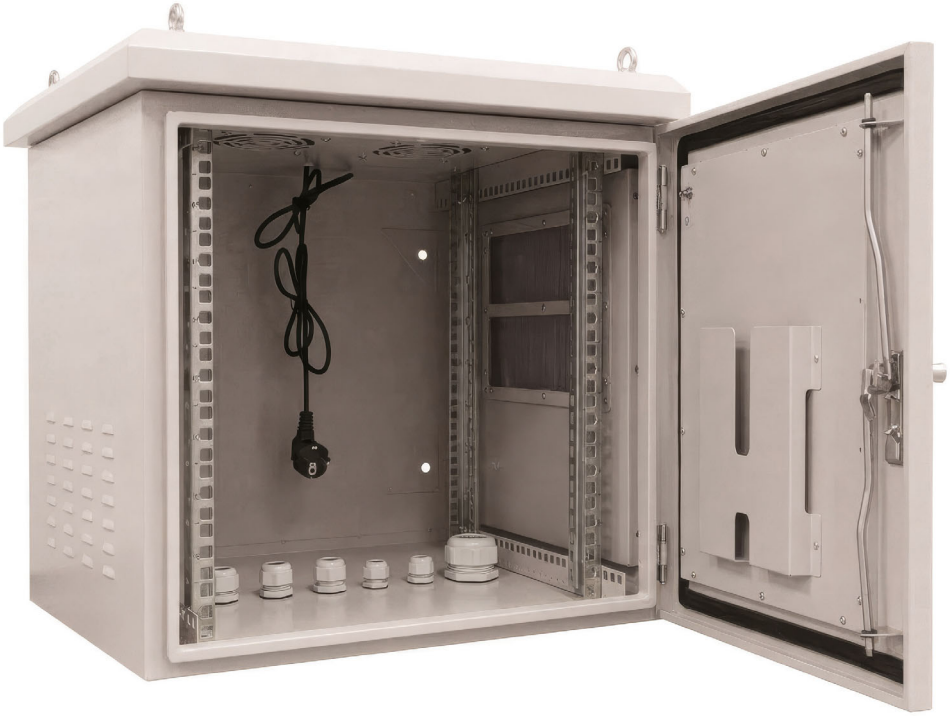

ACESORIOS INCLUIDOS AMX

Fijación poste
Se incluyen 2 pletinas para fijar el armario en un poste.

Superficies irrgulares / Vigas
Con estos accesorios se puede montar el armario en vigas y superficies irregulares.

Fijación pared
Incluye accesorios para fijar en una pared de forma sencilla.

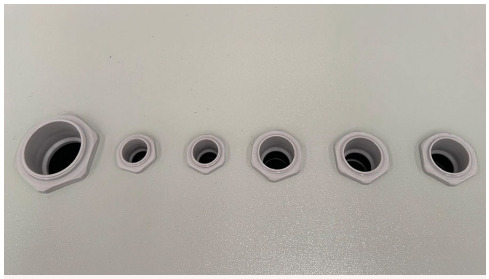

Entrada de cables
Se incluyen prensaestopas para la entrada de cables, con lo que se consigue un sellado estanco.

Ventilación
Integra dos ventiladores para optimizar la ventilación y circulación de aire.

Elementos Fijación pared / poste
Incluye tornillos y cáncamos para facilitar las fijación del armario con los accesorios disponibles

RACK MURAL BCM IP-55

FICHA TÉCNICA

ESTÁNDARES

- UNE-EN-60950-1: Grados de protección IP-55
- UNE –EN: 50102: Grados de protección mecánicos IK-08.
- Marcado CE.
- DIRECTIVA 2011/65/UE: RoSH Restricción de sustancias peligrosas.
- Fabricados bajo normas ANSI/EIA RS310D, IEC297-2, DN41494: parte 1, parte 7 y estándar ETSI.

- Armario fabricado en chapa laminada en frio de 1,2 mm recubierto con pintura en polvo en color gris RAL 7016.
- Puerta de chapa con junta de goma y bisagras.
- Cuerpo monocasco con vierteaguas en la parte frontal.
- Dos perfiles de 19” ajustables en profundidad.
- Base con entrada de cables mediante tapa conjunta de goma.
- Parte trasera con 4 soportes para sujetar a pared.
- Fondo de 500mm.
- Cerradura con dos llaves.
- Toma de tierra en puerta y cuerpo.

RACK MURAL BSM IP-55

FICHA TÉCNICA

Modelos:

Código	Su código	Altura"U"	Alto ext (mm)	Ancho ext (mm)	Fondo ext (mm)	Peso (Kg)	Unid. Embalaje
B15887	BCMIP556500	6	345	540	500	16	1
B15888	BCMIP559500	9	480	540	500	20	1
B15889	BCMIP5512500	12	610	540	500	23	1
B15890	BCMIP5515500	15	750	540	500	26	1

Accesorios compatibles con armarios murales

Paneles guiacables
B15951 (PGC-01): Panel 4 anillas de 40.
B15952 (PGC-02): Panel 4 anillas de 80.
B15953 (PGC-03): Panel de 1U + tapa.

B15721 (BFJ300): 2U, fondo 300
B15722 (BFJ400): 2U, fondo 400
B16918 (ABIBFJ1600): 1U, fondo300
B16917 (ABIBFJ1600): 1U, fondo400

Panel con cepillo
B15956 (PSC-01): Panel de 19” con cepillo.

Regletas
B16500: Alumnio 8 tomas + interruptor.
B16504: Alum. 8 tomas magnetotérmico

Patch Panels
B15945: 24 conec. RJ-45 cat-6.
B15942: Vacio 1U 24 puertos RJ-45.
B15946: 24 p. RJ-45 + portabridas.

B15730 (PC-01): Panel 19” ciego 1U.
B15731 (PC-02): Panel 19” ciego 2U.
B15732 (PC-03): Panel 19” ciego 3U.
B15733 (PC-04): Panel 19” ciego 4U.