

RACK SUELO ABI

Puerta perforada delantera y trasera



| Código | Su código | Altura"U" | Alto ext (mm) | Ancho ext (mm) | Fondo ext (mm) | Peso (Kg) | Uds. Embalaje |
|--------|---------------------|-----------|---------------|----------------|----------------|-----------|---------------|
| B15795 | ABI3288PPDEL/PPTRAS | 32 | 1610 | 800 | 800 | 94 | 1 |

ESTÁNDARES

- UNE-EN-60950-1: Grados de protección IP-20
- UNE –EN: 50102: Grados de protección mecánicos IK-08.
- Marcado CE en origen.
- DIRECTIVA 2011/65/UE: RoSH Restricción de sustancias peligrosas.
- Fabricados bajo normas ANSI/EIA RS310D, IEC297-2, DN41494: parte 1, parte 7 y estándar ETSI.

- **Accesorios:** 4 Ruedas (2 con freno y 2 sin freno), 4 pies niveladores en altura, bolsa con tornillería de montaje, y juego de llaves para cerraduras .
- Posibilidad de aislamiento acústico.
- **Aplicaciones:** Electrónica, redes, comunicaciones, distribución de fibras y servidores.
- Armario fabricado en acero laminado en frío (UNE-EN 10130:1999) recubierto con pintura en polvo en color negro RAL 9004.
- Espesor montantes 19" de 2 mm. Travesaños 1,5 mm. Resto piezas 1,2 mm.
- Carga estática: **1200Kg.** En movimiento: **400 Kg.**

Características



Base

Base con entrada de cables con tapa central, trasera y delantera.



Toma de tierra

En puerta, bastidor y laterales (no incluye cables).




Techo superior

Techo mecanizado para poder alojar el sistema de ventilación y para el paso de cables en los 4 lados.




Chasis interno

Travesaños internos de acero galvanizado de 1,5 mm. que proporcionan gran robustez y estabilidad.

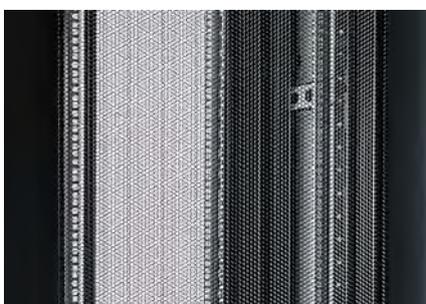

Puerta perforada

Puerta delantera y trasera microperforada al 85% para facilitar la ventilación.

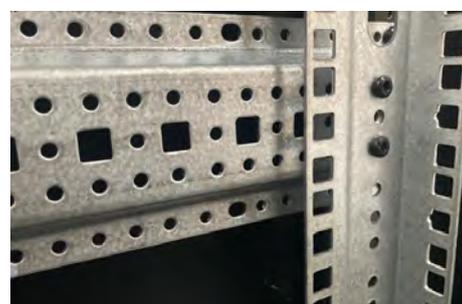


Perfiles desplazables en profundidad

Tanto el perfil delantero como el trasero se puede desplazar en profundidad, en cualquier fondo del armario.



Cierre frontal

Cierre de maneta abatible con llave. Cerradura de maneta de seguridad con pulsador de desbloqueo.

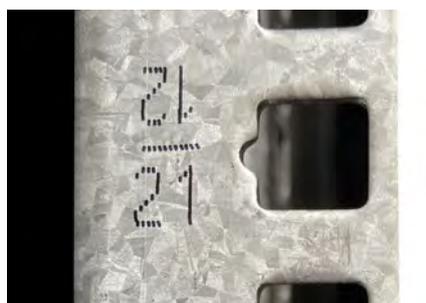

Perfiles numerados

Perfiles de 19" delanteros y traseros de 2 mm., ajustables en profundidad y numerados (hacia arriba y abajo).



Guiacables verticales

Guiacables verticales con tapa y clips de plástico (en armarios de ancho 800). Vista del canal si tapa.



Laterales desmontables

Paneles laterales desmontables con cierre rápido y alojamiento para cerradura de llave.




Ruedas y niveladores

Incluye juego de 4 niveladores y 4 ruedas: dos con freno y dos sin freno.



Ventilación superior (opcional)

Vista del módulo de ventilación (2 x ABIBV260) una vez retiradas las tapas superiores. No incluye instalación.

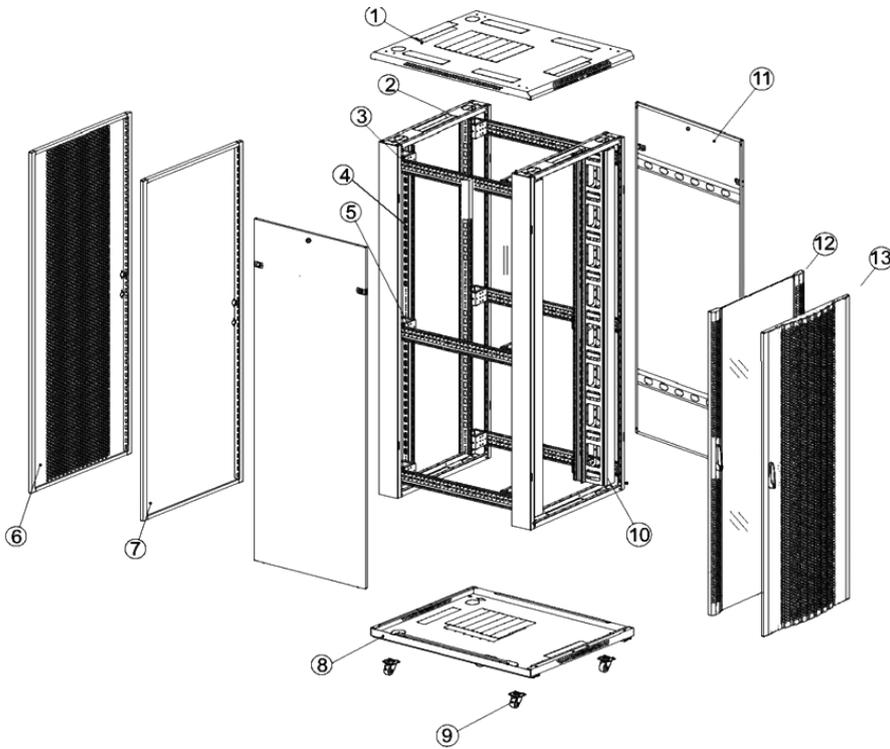

- 1- Techo mecanizado para paso de cables y ranuras de ventilación.
- 2- Marco.
- 3- Angulo de montaje.
- 4- Perfil 19".
- 5- Distanciator de montantes 19" para armario de fondo 800.
- 6- Puerta trasera perforada al 85%.
- 7- Puerta ciega metálica (bajo pedido).
- 8- Base mecanizada para paso de cables.
- 9- Ruedas, 2 con freno y 2 sin freno.
- 10- Guiacables verticales con tapa y clips de plástico.
- 11- Lateral desmontable con cierre rápido y alojamiento para cierre con llaves.
- 12- Puerta de cristal templado.
- 13- Puerta perforada delantera. (opcional)

DIMENSIONES EXTERIORES

